


HF-Abschirmspezialisten

für elektrisch leitfähige Kleber und Dichtungen

Die Klassischen elektrisch leitfähige HF-Dichtungen


homogene Dichtungen

Das Material zur Herstellung von Platten-, Stanz- und Rechteckschnurdichtungen ist homogen elektrisch leitend, wasser-, gas- und druckdicht. Dichtfolien bis zu einer minimalen Stärke von 0,15 mm sind herstellbar. Typische Anwendungsbereiche sind Gehäusedichtungen, Flanschdichtungen, Steckerdichtungen usw.



NEUSIL™ 1443

Technische Daten:

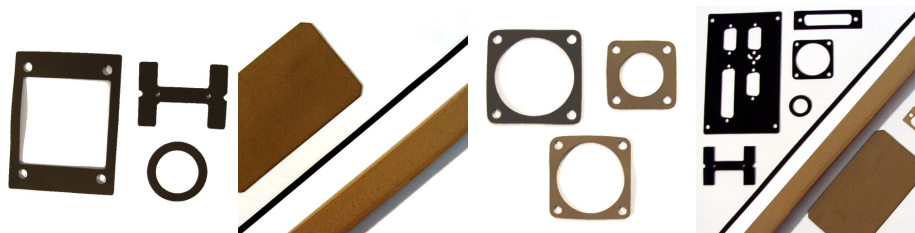

Material	NEUSIL	1443
Basismaterial		Silikon
Leitpigmente im Silikon-Basismaterial		Ag/Al
Dichte DIN 53479 A	g/cm ³	1,7
Shore-A Härte DIN 53505	+/- 6	70
Volumenwiderstand VDE 0303	Ohm cm	0,08
Temperaturbereich	°C	-55/+ 160
Reißdehnung DIN 53504-S1	%	77
Reißfestigkeit DIN 53504-S1	N/mm ²	1,5
Weiterreißwiderstand ASTM D624B	N/mm	3,0
Kompressions - Test ASTM D395 b	70h @ 100°C	< 30
Farbe		Grau
Abschirmung dB:		
	H-Feld 10 KHz	60
	E-Feld 1 MHz	100
	P-Feld 1 GHz	90